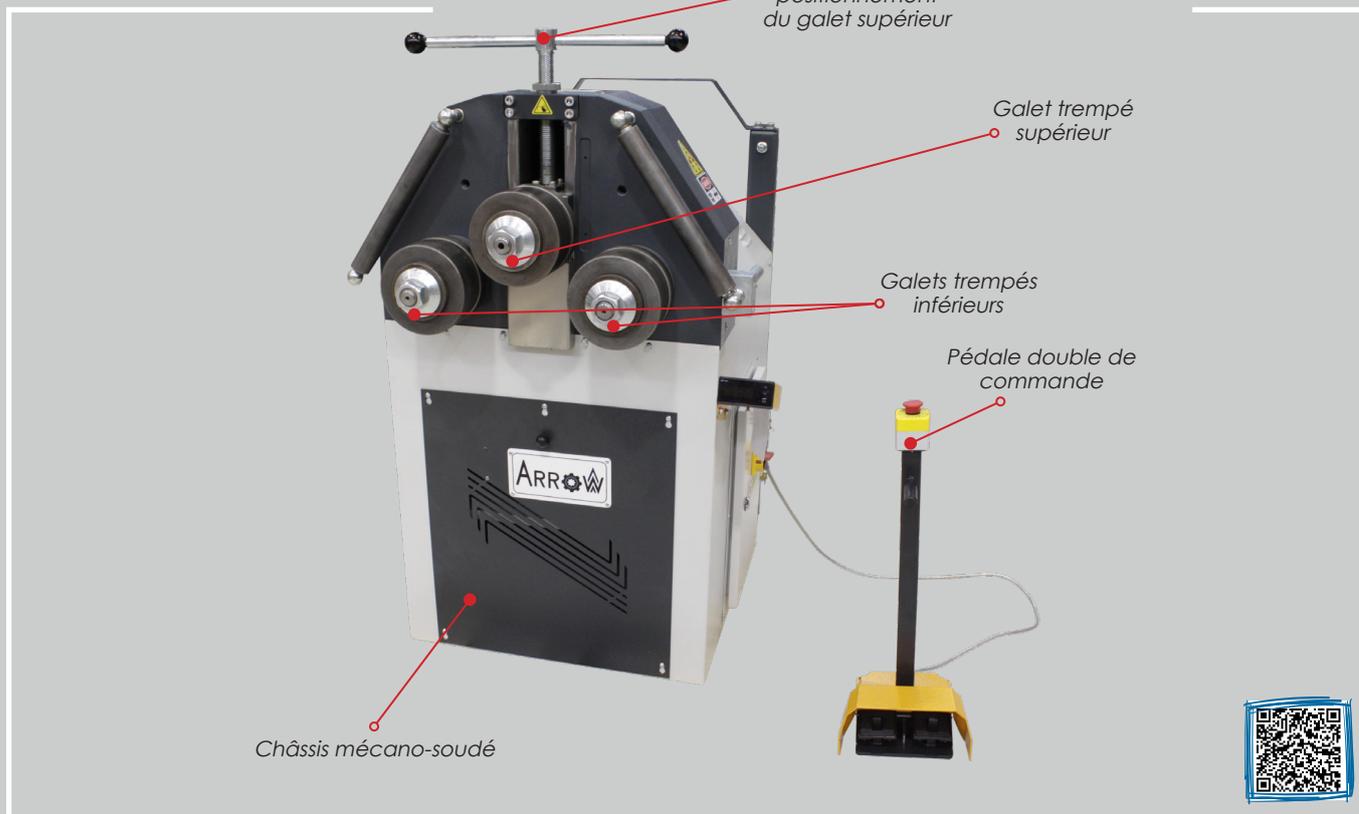


**CP35**

La cintreuse à 3 galets CP35 vous permettra de réaliser vos cintrages de profils ou de tubes. Indispensable pour tout travail de serrurerie, cette machine pyramidale robuste peut être positionnée à la verticale ou à l'horizontale.

*Galets supérieurs et inférieurs**Position horizontale**Alimentation par engrenages**Vue de dessus des galets***ÉQUIPEMENTS STANDARDS**

- Galets trempés inférieurs entraîneurs
- Galet trempé supérieur mobile
- Système d'alimentation à entraînement direct par engrenages
- Arbres des galets en acier spécial, trempé et rectifié
- Rouleaux de guidage ajustables
- Position de travail horizontale et verticale
- Certificat de conformité CE
- Documentation technique en français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	3
Diamètre des galets inférieurs (mm)	155
Vitesse de travail (m/min)	4 à 5
Diamètre du galet supérieur (mm)	155
Diamètre de l'arbre (mm)	50
Puissance moteur (Kw)	1,5
Spécification électrique	380V/50Hz/5A 3Ph+T
Dimensions (Lxlxh) (mm)	750 x 1000 x 1400
Poids (Kg)	400

Section	Capacité (mm)	Ø mini cintrage
	60 x 10	500
	40 x 10	400
	100 x 15	450
	60 x 10	350
	35 x 35	900
	20 x 20	300
	Ø35	900
	Ø30	300
	Ø70 x 2	1000
	Ø30 x 2	500
	2" x 2,9	1000
	1" x 2,3	350
	70 x 30 x 2	1200
	50 x 40 x 3	1200
	50 x 3	1700
	40 x 3	600
	50 x 50 x 5	800
	40 x 40 x 5	600
	50 x 50 x 6	1000
	30 x 30 x 3	500
	60 x 7	700
	50 x 6	500
	60 x 7	700
	50 x 6	500
	60 x 7	700
	50 x 6	500
	UPN80	1000
	UPN60	700
	UPN80	1200
	UPN60	800