

De conception robuste, cette perceuse/fraiseuse à colonne, à table croisée est extrêmement facile à utiliser. Cette machine avec descente manuelle dispose d'une broche CM3 et d'une transmission par courroie pour une capacité de perçage de 30mm dans l'acier.

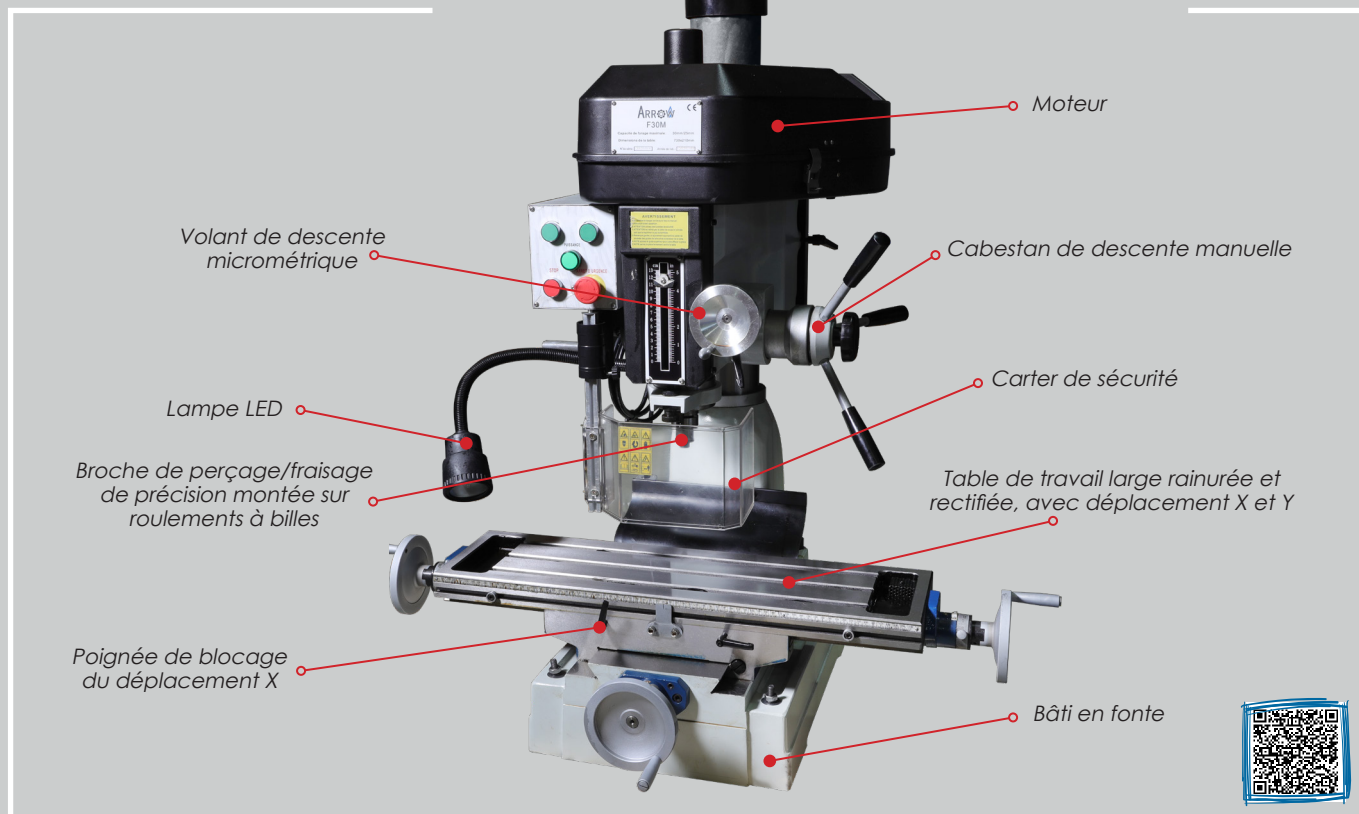


Table de travail



Pupitre



Jauge de profondeur



Transmission

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Broche équipée d'une lumière pour l'extraction
- Descente rapide au cabestan
- Attachement CM3 avec tirant
- Table croisée de grandes dimensions avec rainurage en T
- Bâti en fonte
- Documentation technique en français
- Certificat de conformité CE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage
- Boîte de forets, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de forets + tarauds de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courses X-Y-Z (mm)	500-210-150	Transmission	Courroie
Course de la broche de perçage (mm)	120	Type de descente	Manuelle
Dimensions de la table (mm)	730 x 210	Capacité de perçage acier (mm)	Ø30
Rainures (nb x larg. x écartement) (mm)	3 x 14 x 57	Capacité de surfacage (mm)	Ø76
Distance nez de broche / colonne (mm)	95	Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1.5 / 230-400
Distance nez de broche / table (mm)	440	Dimensions (LxIxh) (mm)	950 x 760 x 1150
Plage de vitesses de broche (tr/min)	100 à 2280	Poids (Kg)	280
Type de cône de broche	CM3		