




**RMA 1550x75**

Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550mm de 1,2mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de cintrer des fils Ø4/6/9mm.

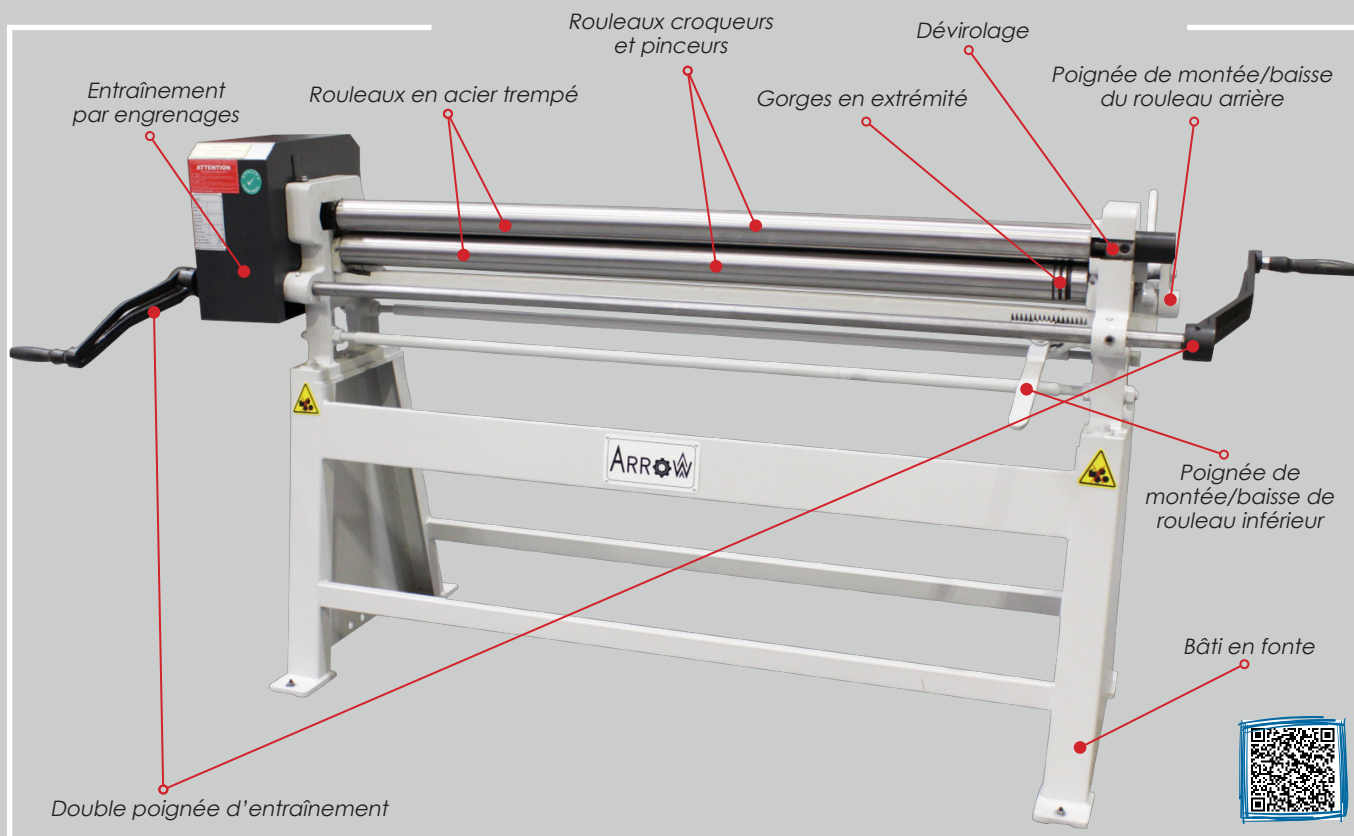

Transmission par engrenages



Poignée de montée/baisse du rouleau arrière



Déviolage



3 gorges en extrémité

**ÉQUIPEMENTS STANDARDS**

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 3 rouleaux en acier trempé, haute résistance ST-1050
- 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- Dégagement manuel du rouleau supérieur (déviolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/10
Capacité de roulage en acier (mm)	1.2
Dimensions (LxHxh) (mm)	2430 x 700 x 1160
Poids (Kg)	365