


Best-seller de notre gamme de scies, cette dernière présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Avec sa capacité de serrage de 245mm, son archet orientable et sa descente de l'archet gravitationnelle par vérin hydraulique, elle a été sélectionnée pour répondre à vos exigences de débit quotidien.




Archet

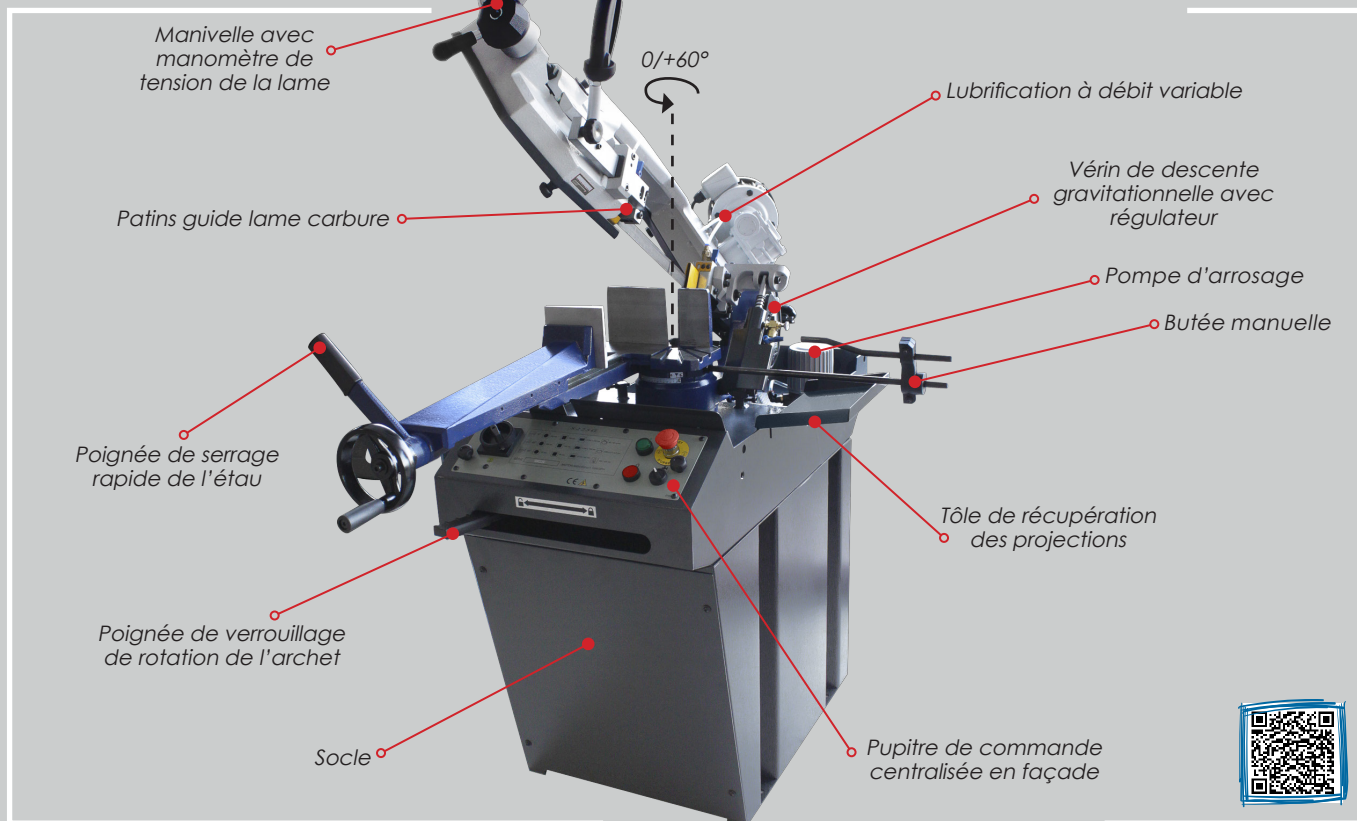

Manivelle avec manomètre de tension de la lame



Patins carbure guide lame



Etai

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Vérin de descente gravitationnelle avec régulateur
- Pompe d'arrosage
- Patins guide lame carbure
- Taquet de positionnement angulaire rapide
- Butée manuelle
- Poignée de serrage rapide 1/4 de tour
- Manivelle avec manomètre de tension de la lame
- Norme CE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Aménagement d'entrée longueur 1m ou 2m
- Aménagement de sortie longueur 2m
- Ruban bi-métal
- Liquide de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du ruban (mm)	2480 x 27 x 0.9
Vitesses de défilement du ruban (m/min)	45 à 90
Angle de coupe	0 à +60°
Descente de l'archet	Gravitationnelle
Montée de l'archet	Manuelle
Hauteur de travail (mm)	950
Puissance du moteur d'entraînement (Kw)	1.1
Alimentation électrique	380V triphasée / 220V mono
Spécification électrique	380V/50Hz/5A 3Ph+T
Dimensions (LxHxh) (mm)	1380 x 800 x 930
Poids (Kg)	210

Capacité	●	■	□
0°	225	190 x 190	150 x 245
+45°	145	145 x 145	190 x 150
+60°	90	90 x 90	115 x 90
-45°	/	/	/