




Scie à ruban portable puissante et maniable.

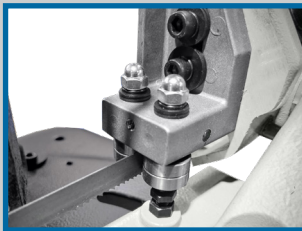

Guidage de la lame

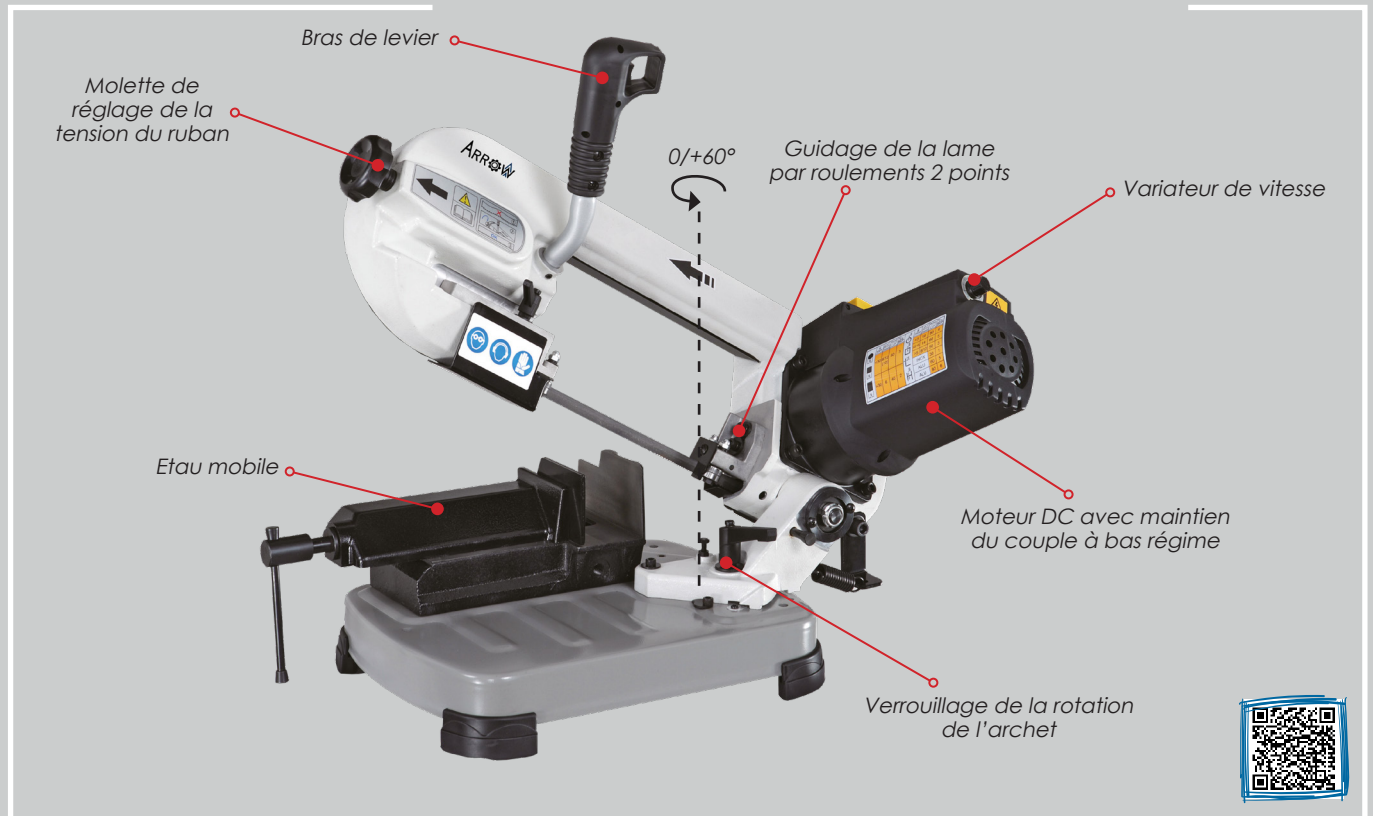

Variateur de vitesse



Volant aluminium



Moteur DC

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Variateur de vitesses de 30 à 80m/min
- Guidage de la lame par roulements 2 points
- Coupe à droite orientation de 0° à 60°
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série
- Base équipée de pieds antidérapants
- Transmission par engrenages en acier trempé
- Commande par gachette sur le bras de levier
- Norme CE

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Aménagement d'entrée longueur 1m ou 2m
- Aménagement de sortie longueur 2m
- Ruban bi-métal

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du ruban (mm)	1440 x 13 x 0.65
Vitesses de coupe (m/min)	30 à 80
Angles de coupe	0 à 60°
Longueur (mm)	720
Largeur sans la butée de coupe (mm)	300
Largeur avec la butée de coupe (mm)	650
Hauteur archet en position basse (mm)	420
Hauteur archet en position haute (mm)	680
Puissance du moteur d'entraînement (Kw/V-Hz)	1/230-50
Poids (Kg)	21

Capacité	●	■	■
0°	125	125	125 x 125
+45°	85	85	85 x 85
+60°	45	45	45 x 45