




T150Gx750

Simplicité, robustesse et précision sont les critères de choix pour cette machine. La liste conséquente d'accessoires livrés avec la machine permet d'en exploiter tout le potentiel, en optimisant son budget !

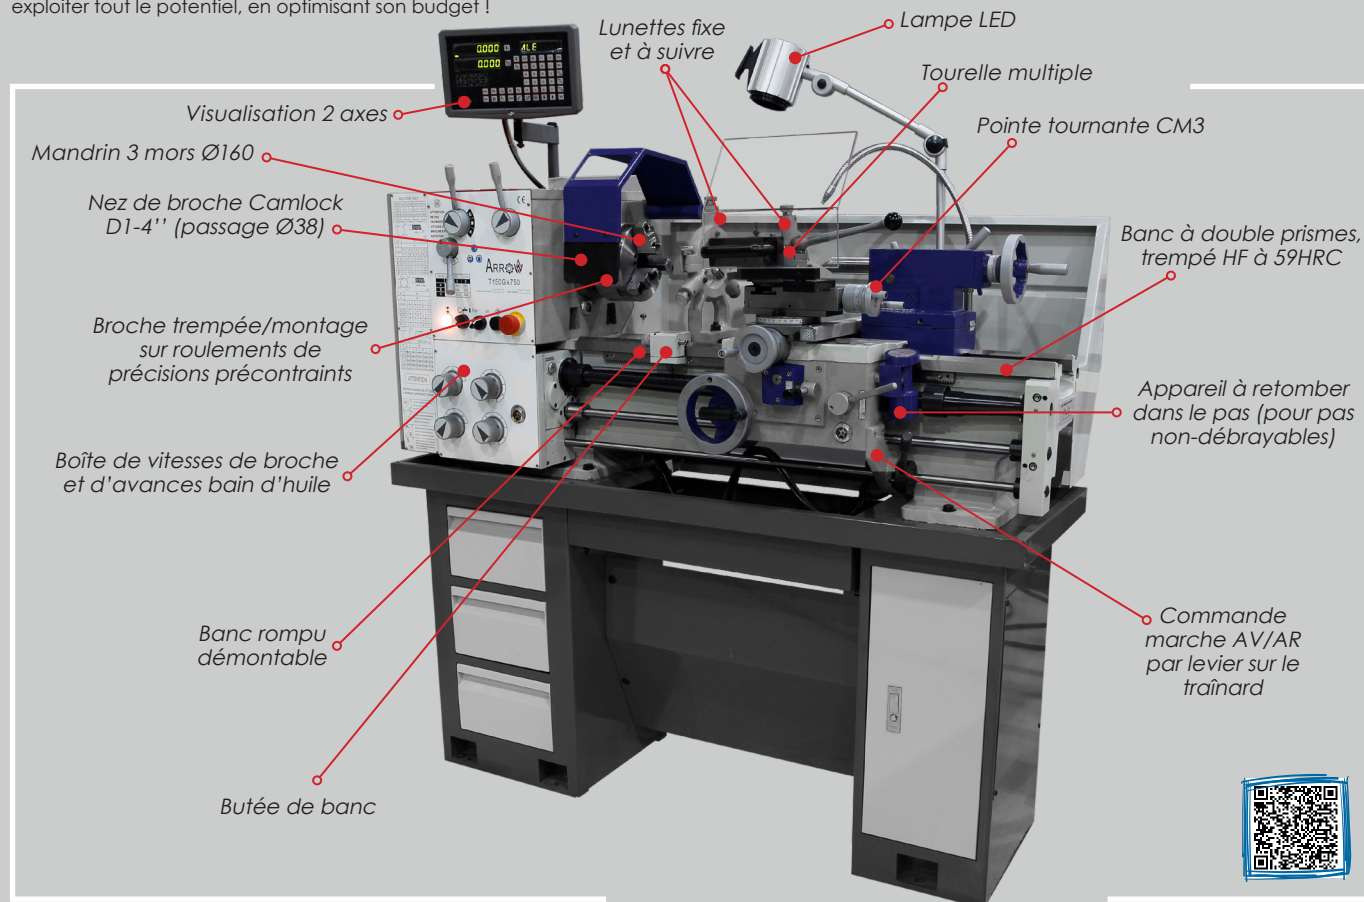


Tourelle à changement rapide



Mandrin 3 mors Ø160



Visualisation 2 axes



Accessoires

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Moteur frein
- Centrale d'arrosage
- Mandrin 3 mors Ø160 avec jeu de mors durs réversibles montage, camlock D1-4
- Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles)
- Plateau de bridage Ø250
- Lunettes fixe (capacité 8 à 55mm) et à suivre (capacité 40mm)
- x2 pointes sèches (CM3)
- Douille de réduction CM5/CM3

- Pointe tournante CM3
- Jeu d'engrenages pour filetages et avances
- Tourelle multiple à changement rapide type E
- 3 porte-outils pour tourelle Multifix type E
- Petit chariot orientable +/- 45°
- Visualisation 2 axes avec règle en verre
- Socle avec tiroirs
- Documentation technique en français
- Certificat de conformité CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur des pointes (mm)	150	Plage d'avances longitudinales (mm/tr)	0.078 à 1.044
Diamètre de passage max. sur le banc (mm)	300	Plage d'avances transversales (mm/tr)	0.018 à 0.238
Diamètre de passage max. sur la coulisse transversale (mm)	178	Plage de filetages métriques (mm)	0.45 à 10
Diamètre de passage max. dans le rompu (mm)	430	Plage de filetages Withworth (filet/pouce)	2 1/4 à 40
Largeur du banc (mm)	181	Course max. de la coulisse transversale (mm)	160
Distance entre-pointe (mm)	750	Course max. longitudinale (mm)	583
Alésage de broche (mm)	38	Course max. du petit chariot (mm)	76
Type de cône de broche	CM5	Section de l'outil de coupe	16 x 16
Plage de vitesses de rotation (tr/min)	65 à 1810	Contre-pointe (type de cône/diamètre/course) (mm)	CM3/32/100
Moteur (Kw/V-Hz)	1.5/400-50	Dimensions (Lxlxh) (mm)	1470 x 655 x 1300
Spécification électrique	380V/50Hz/6A 3Ph+T	Poids (Kg)	480