



S355SA




Ø355



Scie de grande capacité semi-automatique avec une ouverture d'étau de 490mm. Cette machine convainc avec son archet orientable gauche/droite, son étau déplaçable à gauche et à droite du ruban et son variateur de vitesse. L'archet est monté sur un pivot largement dimensionné, il est actionné par un vérin hydraulique de descente/montée automatique. L'ouverture et la fermeture de l'étau sont aussi automatiques.

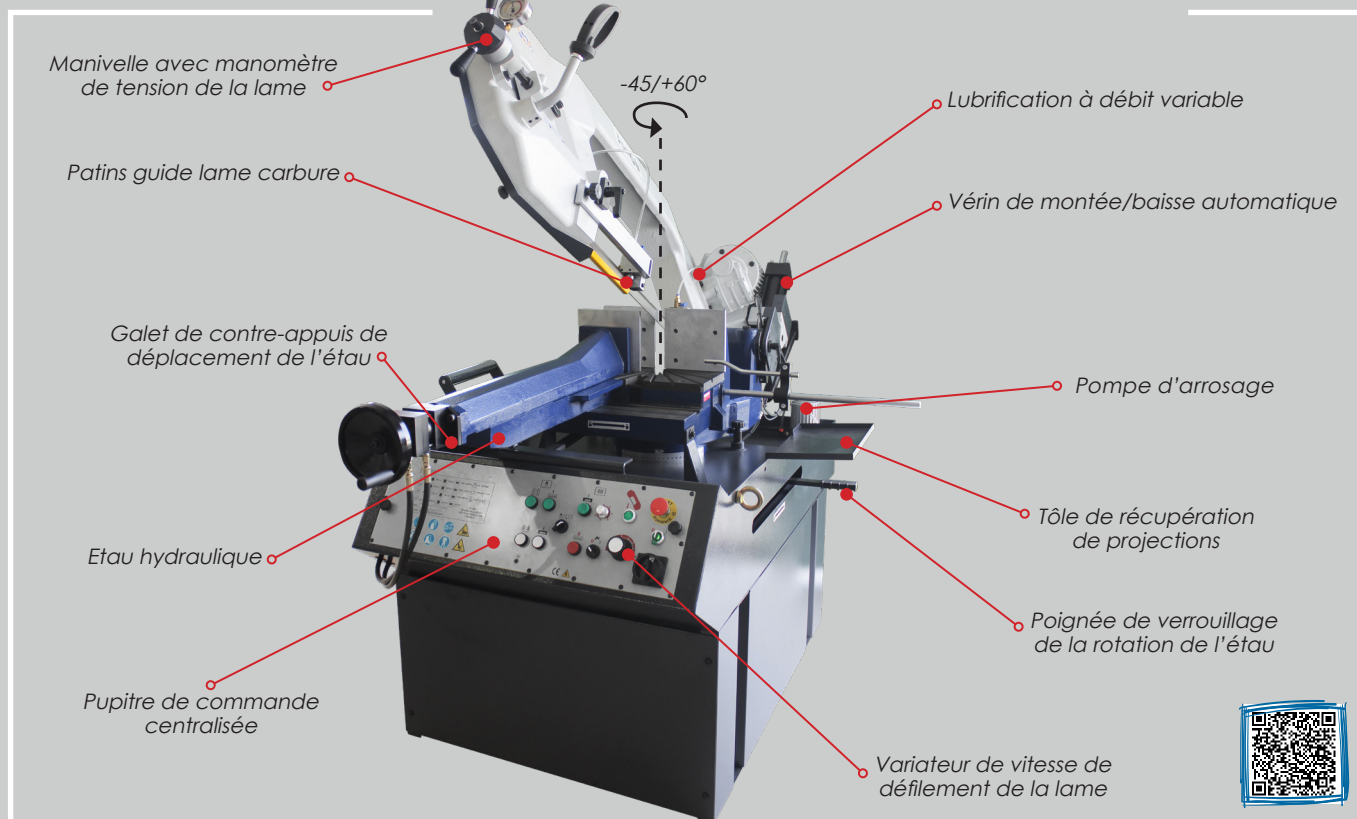

Manivelle avec manomètre



Patins carbure guide lame et brosse



Coupe angulaire



Groupe hydraulique

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Vérin de montée/baisse semi-automatique
- Pompe d'arrosage
- Patin de guidage lame carbure
- Etau hydraulique
- Manivelle avec manomètre
- Variateur de vitesses de défilement de la lame
- Pupitre de commande
- Norme CE

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Aménagement d'entrée longueur 1m ou 2m
- Aménagement de sortie longueur 2m
- Ruban bi-métal
- Ligne de coupe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du ruban (mm)	3770 x 34 x 1.1
Vitesses de défilement du ruban (m/min)	20 à 80
Angles de coupe	-45° à +60°
Descente de l'archet	Hydraulique
Montée de l'archet	Hydraulique
Hauteur de travail (mm)	980
Puissance du moteur d'entraînement (Kw)	2.2
Alimentation électrique	400V triphasée
Spécification électrique	380V/50Hz/8A 3Ph+T
Dimensions (LxH) (mm)	2180 x 970 x 1130
Poids (Kg)	645

Capacité	●	■	■
0°	355	300 x 300	300 x 490
+45°	350	290 x 290	290 x 340
+60°	230	180 x 180	180 x 220
-45°	290	250 x 250	250 x 300